

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

### Caratteristiche



#### Applicazione e funzione:

Profilo di alta qualità per il battiscopa tecnico e visivo tra il pavimento e la parete.

Componente	Materiale	Proporzione peso %
Supporto	• MDF secondo DIN EN 622-5 (uso in aree secche)	95-98%
Materiale di rivestimento	• Carta decorativa impregnata • Carta melaminica bianca impregnata (pitturabile, previa verifica aderenza del colore) • Impiallacci in vero legno	0,5-2,5% 0,5-2,5% 0,5-2,5%
Incollaggio	• Collante termofusibile EVA	0,5-2,5%
Superficie	• Verniciatura UV-trasparente / colore	0,11-0,5%



#### Tolleranze:

PEDROSS N13001



#### Umidità al momento della spedizione:

< 7 %



#### Emissione di formaldeide:

secondo ISO 16000, soddisfa i requisiti di RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



#### Resistenza agli attacchi fungini e insetti:

DIN EN 350-2; Classe 4

### Condizioni di stoccaggio



Conservare i profili in posizione verticale o su una superficie piana



Proteggere dagli effetti delle sostanze chimiche



Proteggere dall'umidità



Temperatura di conservazione ideale 18°C  
min. 10°C - max. 40°C<sup>3</sup>



Protezione dalla radiazione solare



Conservazione a un'umidità del 55 - 70%

### Danni conseguenti all'immagazzinamento improprio

- Cambiamenti di colore sulla superficie
- Danneggiamento del trattamento di laccatura
- Formazione di crepe

- Curvatura, torsione
- Differenze dimensionali dovute al ritiro e al gonfiore
- Delaminazione del materiale di decoro

## BATTISCOPA SUPPORTO MDF

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

### Sottofondo ed opere murarie



secco ed asciutto



libero da polvere



dritto




resistente




- Verificare la stabilità ed eventuali punti vuoti
- Compensare eventuali irregolarità

### Utilizzo


- Scelta della metodologia di installazione a seconda delle caratteristiche del muro (secco, gesso, cemento, legno, ecc.):

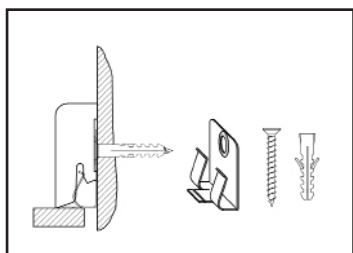

Clipstar

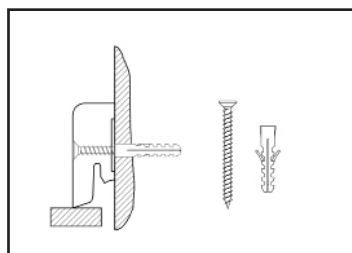

Viti e tasselli



Chiodi e/o colla

#### Passi successivi:

1. Misurazione del muro
2. Taglio del battiscopa nel senso della lunghezza, evitando il più possibile congiunzioni e tenendo in considerazione se il montaggio avverrà con accessori angolari oppure tagliando a 45 gradi in prossimità degli angoli e spigoli.
3. A seconda delle caratteristiche dell'opera muraria, si consiglia una distanza variabile tra i 25 ed i 50 cm tra le clips, le viti o i chiodi.



Utilizzare solo nastri adesivi con forza (secondo norme DIN EN 1939) di massimo 2N/cm e non superiore



Durante il montaggio rispettare le norme di sicurezza personale ed utilizzare equipaggiamento adatto.

### Cura e smaltimento



Utilizzare panni morbidi e detergenti non aggressivi per la regolare pulizia



Evitare strofinamenti e/o detergenti che richiedano strofinamento



Rimuovere la polvere dai battiscopa con l'aspiratore



Evitare accumuli di acqua o liquidi



Smaltire in maniera ecologica dopo lo smontaggio o alla fine dell'utilizzo

### Ulteriori avvertenze

Le informazioni e/o i dati contenuti in questa scheda tecnica servono ad assicurare l'utilizzo e/o l'idoneità del prodotto e si basano sulle nostre esperienze e conoscenze ma non esonerano l'utilizzatore dalla responsabilità di testare personalmente l'idoneità e l'utilizzo del prodotto prima dell'installazione. Ogni tipo di utilizzo non espressamente citato nel presente foglio informativo richiede necessariamente di consultazione ed avviene a proprio rischio in caso di mancata previa approvazione. Questo riguarda in maniera particolare l'eventuale utilizzo in combinazione con altri prodotti.

Le nostre condizioni di qualità e schede tecniche vengono aggiornati e migliorati in maniera continua e pertanto il presente documento potrebbe non avere più validità in caso di ordini futuri. Vorremmo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login attraverso il sito [www.pedross.com](http://www.pedross.com)) prima di ogni ordine.