


## SCHEDA TECNICA

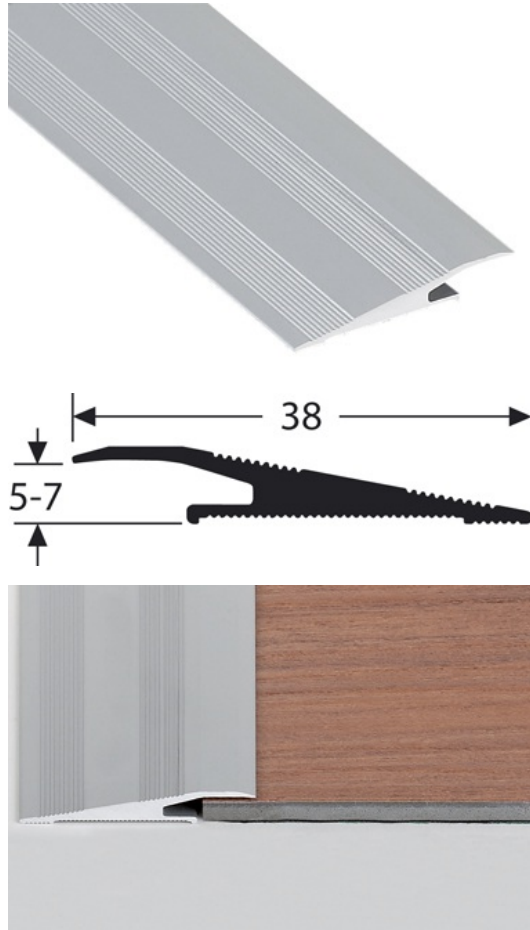

### DESCRIZIONE

Profilato in alluminio forato  
per collegare 2 rivestimenti di diverso livello  
Forato - Fresato : da avvitare  
20 buchi, con primo bucco a 65 mm.  
I buchi sono forati, fresati e sbavati da sotto  
Fornito con viti e tasselli

### USO

Si posa come fermo di un rivestimento del pavimento  
Utilizzo interno

### RIFERIMENTO

Ref : 2690

### MATERIALE

Conforme REACH

### MODALITÀ DI POSA

Tagliare il profilato a seconda della lunghezza desiderata. Tappare i buchi e forare il giunto. Posizionare i tasselli ROMUS 94154. Posizionare il profilato e fissarlo con viti VVVV.

### > MANUTENZIONE

Per la manutenzione quotidiana, utilizzare normali prodotti detergenti. In caso di utilizzo di prodotti a base di soda, ammoniaca o acido, fare prima una prova.

Le informazioni contenute nel presente documento sono comunicate a titolo indicativo. ROMUS non potrà esserne ritenuta responsabile. L'utilizzatore o il progettista verificherà la compatibilità dei dati tecnici del prodotto con la situazione reale. La società ROMUS si riserva il diritto di modificare interamente o parzialmente il presente documento senza preavviso.

Architetto :

Progetto :

Email :

Tel :

Distributore :

Tel :

Email :