

### Carrelli di saldatura automatici

**ROMUS®**

#### ● CARRELLI DI SALDATURA

##### Avanzamento automatico.

Per saldare tutti i tipi di PVC oltre al linoleum. Controllo elettronico della temperatura, della velocità e della produzione dell'aria.

Forniti in valigetta in PVC morbido.



SISTEMA DI ARRESTO AUTOMATICO AL TOCCO DEL MURO:

- arresto dell'avanzamento
- arresto del soffiatore.

Posizione di avvio con preriscaldamento del cannello.




Azionare la leva per posizionare l'ugello di fronte al cordolo.

LEVA DI DISINNESTO DEL CANNELLO (SUL LATO A DESTRA VERSO L'ALTO)

Potenza:	2300 W / 230 V
Temperatura regolabile:	da 20 a 620°C
Velocità regolabile:	da 0,5 a 7,5 m/mn
Flusso dell'aria:	massimo 300 l/mn
Livello sonoro:	67 Db
Peso:	14 kg
Dimensioni:	420 x 270 x 215 mm

SUPPORTO PER LA BOBINA DEL CORDOLO INCLUSO

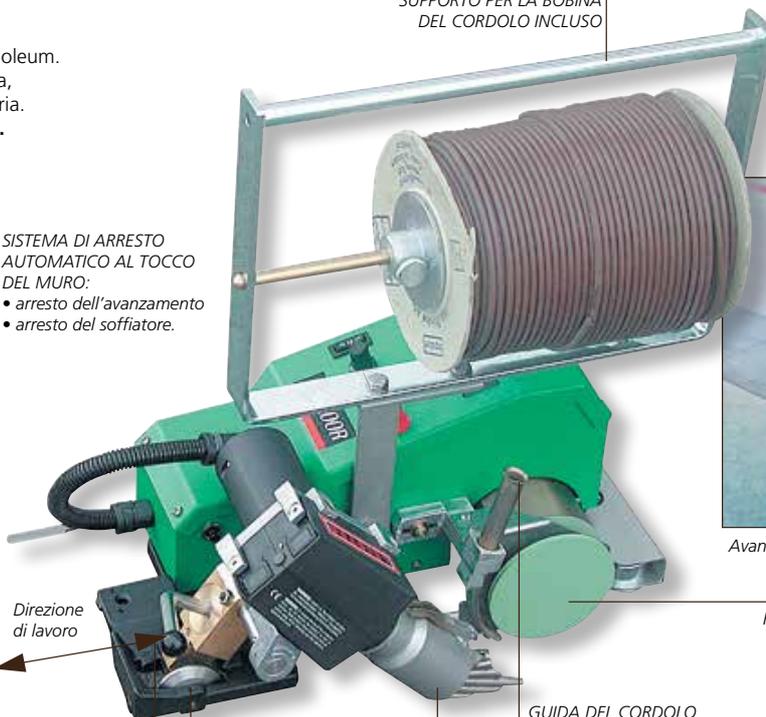

Avanzamento del carrello

RUOTA GRANDE Non si riscalda

GUIDA DEL CORDOLO

RUOTA ANTERIORE DI GUIDA



Per rivestimento sensibile con pur

#### UGELLO UNIFLOOR "PAVIMENTI PROTETTI"

Consente di direzionare il flusso d'aria calda verso la scanalatura, evitando così di rovinare i bordi del materiale saldato.



2 versioni



Saldatura di teloni, consultateci per le vostre esigenze.

**95098**

Cofanetto in PVC di ricambio



Fornito in valigia in PVC nella quale si può anche includere fresatrice GROOVER.

**95250**

#### ● UNIFLOOR LEISTER

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA



INTERRUTTORE DI AVANZAMENTO

**95252**


#### ● UNIFLOOR DIGITAL LEISTER

Con display digitale indicante la velocità e la temperatura.

DISPLAY DIGITALE CON CONTROLLO DI VELOCITÀ E TEMPERATURA

INTERRUTTORE DI AVANZAMENTO

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

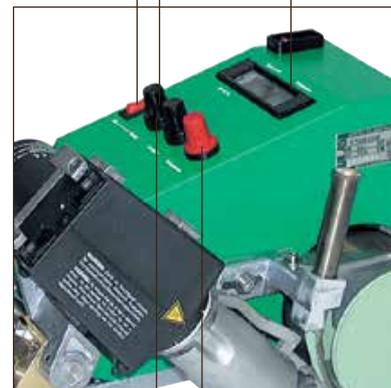

REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA