

**PROFLOOR 712** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in acciaio è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

## PROFLOOR 712

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO CON ADESIVO



ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFRAC 7129AS	38 X 7/12	/	

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFRAC 71216AS	38 X 7/12	/	

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFRAC 712A	38 X 7/12		

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFRAC 7128AS	38 X 7/12	/	

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ 


Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFRAC 71210AS	38 X 7/12	/	

### GAMMA COLORI




A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (Prezzo e tempi da concordare)

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS  
scala 1:1

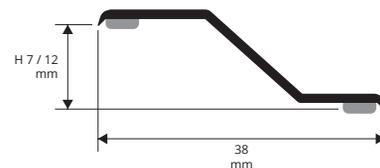

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

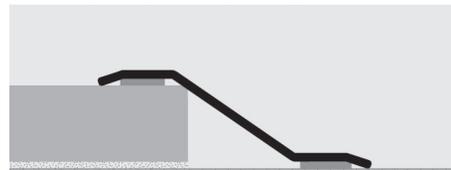

1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

PAVIMENTI

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

**PROFLOOR 712** è un profilo in ottone, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

## PROFLOOR 712

OTTONE LUCIDO  
CON ADESIVO



OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFROL 7129AS	38 X 7/12	/	

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,66 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFROL 71216AS	38 X 7/12	/	

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFROL 712A	38 X 7/12		

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFROL 7128AS	38 X 7/12	/	


OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,03 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFROL 71210AS	38 X 7/12	/	


### GAMMA COLORI



PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS  
scala 1:1

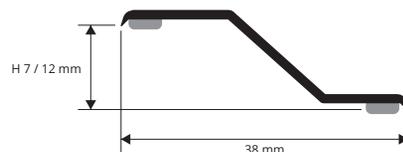

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

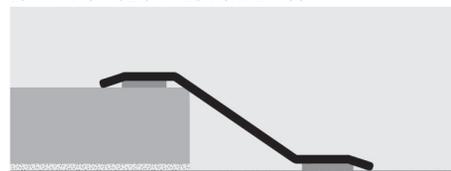

1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

Il **PROFLOOR 712** è un profilo terminale di raccordo a scivolo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con film protettivo e adesivo. Viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari tra loro es. ceramica-legno-parquet marmo. Raccorda e termina spessori compresi tra 7 e 12 mm. Il **PROFLOOR 712** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento. Facile da posare, l'adesivo elastomero molto resistente garantisce un'ottima tenuta.

## PROFLOOR 712

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,  
ARGENTO E BRONZO CON ADESIVO



ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFR... 712A	38 X 7/12		

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz).


La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PFR... 712A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PFRAO 712A.



ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFR... 7129AS	38 X 7/12	/	

PFR... 712A/7129AS  
scala 1:1

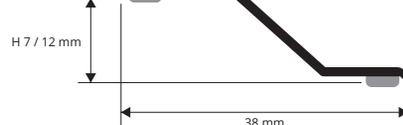

### GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

profili terminali di raccordo