


PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM CLASSIC



PUR

PU

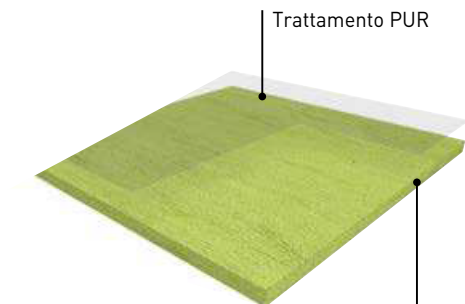

Trattamento PUR

Rivestimento omogeneo
monostrato, calandrato

MIPOLAM CLASSIC è un pavimento vinilico flessibile omogeneo, **gruppo M** di abrasione, colorato nella massa, con decoro direzionale, calandrato, compattato, in piastrelle o in rotoli.

Lo strato d'usura è dotato di un trattamento poliuretano (**PUR**) che ne facilita la manutenzione.

La sua composizione (vinile omogeneo con strato d'usura non trasparente) consente al **MIPOLAM CLASSIC** di sopportare meglio gli effetti dovuti agli urti termici (bruciature di sigarette, ...).

MIPOLAM CLASSIC

DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.5	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2520	3300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	-	300 x 300 ⁽¹⁾ 608 x 608
N° piastre per confezione	-	-	-	50 / 20
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23-31	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 15	≤ 7.5
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	F	M
Type Binder content	EN ISO 10581	type	II	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.4	Sheet ≤ 0.4 Tile ≤ 0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	4
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.03	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg / m ³	< 10	
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				
CE	EN 14041			

(1) Piastre (300x300 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²