


TOP FLOOR

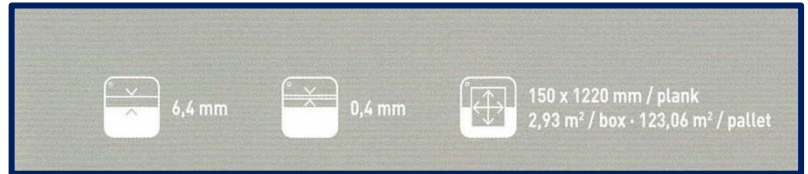

LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI FLOTTANTI 100% RESISTENTI ALL'ACQUA.

L'installazione del pavimento può avvenire senza alcun rischio anche in presenza di aree umide e con sottofondi irregolari (es. fughe di piastrelle), obbligatoriamente accompagnato da un materassino tecnico (almeno 90 Kpa di carico alla pressione) e nei casi di umidità di risalita, con l'abbinamento di un sottopavimento abbinato ad una barriera anti vapore per evitare la formazione di condensa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ❖ 100% WATERPROOF;
- ❖ NESSUNA ACCLIMATAZIONE NECESSARIA;
- ❖ INSTALLAZIONE DIRETTA SU PAVIMENTO DURO PREESISTENTE (È NECESSARIO UN SOTTOPAVIMENTO);
- ❖ NESSUN EFFETTO ELETTROSTATICO;
- ❖ INSTALLAZIONE (FINO A 400mq) SENZA GIUNTI DI DILATAZIONE;
- ❖ DIMENSIONI STABILI (1220mm X 150mm), MINIMA ESPANSIONE O CONTRAZIONE CON CALDO O FREDDO;
- ❖ SUPERFICIE RESISTENTE AI GRAFFI CON DUE STRATI DI RESINA ACRILICA RESISTENTE AI RAGGI UV;
- ❖ PAVIMENTO CALDO, PIACEVOLE AL TOCCO;
- ❖ PAVIMENTO SILENZIOSO: RIDUCE IL RUMORE;
- ❖ FACILE DA PULIRE;
- ❖ FACILE DA INSTALLARE CON SISTEMA CLICK;
- ❖ DESIGN MODERNO, DISPONIBILE IN DIVERSE COLORAZIONI CON EFFETTO OPACO.