
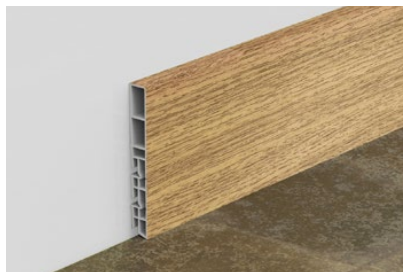


# PROMULTISKIRT SQUARE

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA RIVESTITA

**PROMULTISKIRT SQUARE** è un profilo in resina vinilica espansa rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori bianco, nero, argento e finiture legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere ancorato alla parete grazie a supporti in plastica da fissare con tasselli o con **PROBAND FIX**. Il battiscopa di misura 100 mm, può essere tagliato alle misure 80 e 60 mm grazie alle pre-incisioni presenti sul retro. **PROMULTISKIRT SQUARE** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi ambiente interno.

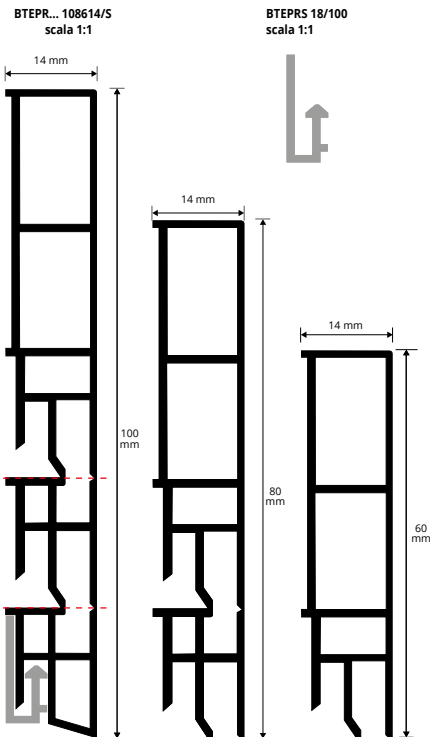

**RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA** (finiture legno, nero, bianco e argento)  
lunghezza barre 2,4 ml - conf. 20 PZ - 48 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
☉ BTEPR... 108614/S	100/80/60	7,65	18,36

Disponibile nelle finiture: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.  
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: BTEPR... 108614/S (finitura scelta Rovere Havana) BTEPR34W 108614/S



**CLIP DI FISSAGGIO - PLASTICA**  
conf. 100 PZ

Articolo	H mm	€/conf.
☉ BTEPRS 18/100	16,5	11,00

Ordinare il supporto ed uno a scelta tra le finiture del **BATTISCOPIA**.

**UTILIZZARE PROBAND FIX PER IL FISSAGGIO A PARETE DEL PROFILO NELLA VERSIONE SENZA SUPPORTO**



## GAMMA COLORI

29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	34W - Rovere Havana	B - Bianco	N - Nero	AA - Argento

A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 400 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

## ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROMULTISKIRT SQUARE" in funzione nel colore desiderato. 2. Tagliare "PROMULTISKIRT SQUARE" alla lunghezza desiderata. 3. se necessario tagliare "PROMULTISKIRT SQUARE" alla altezza desiderata.\* 4. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.

### Posa con solo adesivo:

5a. A superficie asciutta applicare il Proband Fix. 6a. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

### Posa con supporti e adesivo:

5b. Fissare alla parete ogni circa 50mm con tasselli i supporti in plastica. 6b. Applicare il Proband Fix solo sulla parte superiore del battiscopa.

7b. Fissare il profilo ai supporti e premere contro la parete esercitando una corretta pressione.

## \*ISTRUZIONI DI TAGLIO



**OPzione 1A:** Taglio per ottenere l'altezza 80 mm. Tagliare lungo la prima pre-incisione situata sul retro del battiscopa;



**OPzione 1B:** taglio per ottenere l'altezza 60 mm. Tagliare lungo la seconda pre-incisione situata sul retro del battiscopa;




2. incidere il fronte del battiscopa in corrispondenza del taglio precedentemente effettuato;



3. Rimuovere la parte eccedente.

## ESEMPIO DI POSA

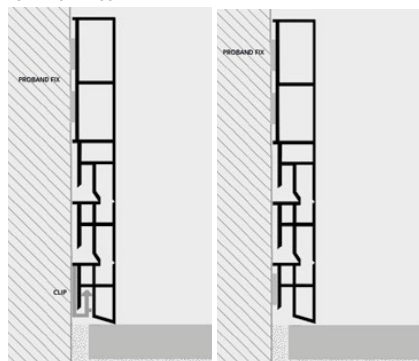


BATTISCOPIA

# RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, TAPPI

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA RIVESTITA FINITURE LEGNO e IN TINTA

## KIT ANGOLO INTERNO



KIT BTEPR ... 108614/SI

## KIT ANGOLO ESTERNO



KIT BTEPR ...108614/SE

## KIT RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TAPPI (finiture legno, nero, bianco e argento)

Articolo	H mm	€/KIT
☉ KIT BTEPR ...108614/SI (int.)	100/80/60	14,25
☉ KIT BTEPR ...108614/SE (est.)	100/80/60	14,25

I kit sono composti rispettivamente dall'elemento angolare interno + due tappi di chiusura e dall'elemento angolare esterno + due tappi di chiusura.

Disponibile nelle finiture: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Es.: KIT BTEPR... 108614/S (finitura scelta Rovere Havana) KIT BTEPR34W 108614/S