


Scheda tecnica

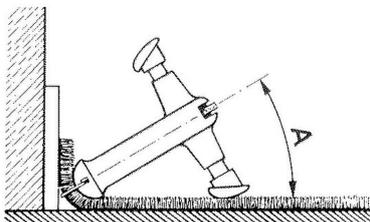

Brevettata. Utensile ideale per una rifilatura perfetta, rapida e senza segni di tutti i tipi di rivestimenti da pavimento. Due regolazioni per adattare il taglio al tipo di rivestimento:

1-l'uscita della lama

2-l'inclinazione degli appoggi.

Lo spostamento dei due appoggi è sincronizzato, ciò consente di rifilare indifferentemente nei due sensi,

con un taglio sempre perfetto.

Questo utensile consente di variare l'angolo di inclinazione come nelle figure a sinistra. Come si può notare ad un rivestimento spesso corrisponde una inclinazione superiore (angolo "A") ed ad un rivestimento sottile corrisponde una inclinazione inferiore (angolo "B"). Utilizza le lame 92416. Fornito in blister con 2 lame non montate sotto scocca blister.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :