

PROGRESS 712


ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304/1.4301-V2A
E OTTONE LUCIDO CON ADESIVO

Il **PROGRESS 712** è un profilo in acciaio e ottone, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROGRESS 712** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.


PAVIMENTI

profili terminali di raccordo

PR SAC 712A/7129AS
PR SOL 712A/7129AS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

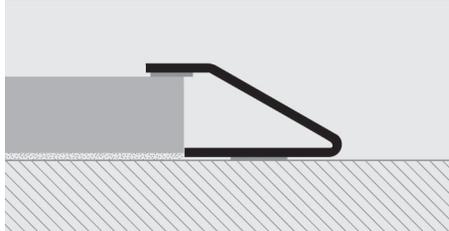

1. Scegliere "PROGRESS 712" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROGRESS 712" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.
4. Schiacciare il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione di maggior spessore.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PR SAC 712A	27 X 7/12		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/Pz
PR SAC 7129AS	27 X 7/12	



OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PR SOL 712A	27 X 7/12		

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/Pz
PR SOL 7129AS	27 X 7/12	

GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano
(prezzo e tempi da concordare).


PROFLOOR 1216

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A E
OTTONE LUCIDO CON ADESIVO


Il **PROFLOOR 1216** è un profilo in acciaio e ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 12 e i 16 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 1216** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

profili terminali di raccordo

PFR AC 1216A/12169AS
PFR OL 1216A/12169AS
scala 1:1

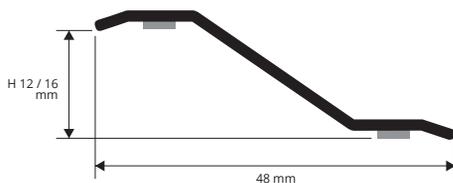

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

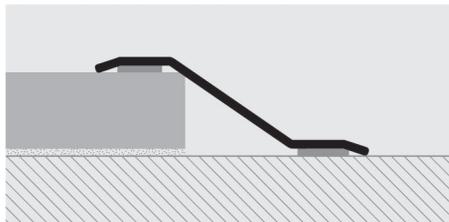

1. Scegliere "PROFLOOR 1216" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROFLOOR 1216" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.
4. Premere il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFR AC 1216A	48 X 12/16		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lungh. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/Pz
PFR AC 12169AS	48 X 12/16	



OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PFR OL 1216A	48 X 12/16		

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/Pz
PFR OL 12169AS	48 X 12/16	

GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano
(prezzo e tempi da concordare).

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy