INTERNO CHIODI DA INCOLLARE/ ADESIVA

CHIODI «ROM.PLOT»

Chiodi metallici di vario tipo per una resa estetica nel caso di installazione di una banda di richiamo alla vigilanza per persone ipovedenti o non vedenti. Ø 25 mm. Altezza: 5 mm.

Scanalato - all. grezzo

Liscio - all. grezzo

Scanalato - all. naturale

Alu nero - liscio

Scanalato - ottone

Scanalato - inox

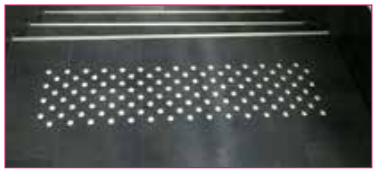

video

Chiodo adesivo. *Adesivo ad alte prestazioni utilizzabile su rivestimenti lisci quali PVC morbido, linoleum, legno, vetro, parquet stratificato, marmo e piastrelle (sconsigliato in presenza di fughe superiori a 3 mm). Assicurarsi che il supporto sia intatto, asciutto e privo di polvere e grasso. Venduto in confezione da 150 chiodi (3 tavole da 50 chiodi).*

Riferimento	Tipo	Materiale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
4490	Adesivo	Alluminio grezzo - Scanalato	**Scatola di 150 chiodi** (3 x 50 chiodi) Nota: sono necessari 150 chiodi per circa 1 m x 0,40 m.	362,25 €
4492		Ottone - Scanalato		538,20 €
4495		Alluminio grezzo - Liscio		362,25 €
4496		Inox - Scanalato		449,65 €
4494		Alluminio nero - Liscio		563,70 €

Chiodo da incollare. *Scanalatura sotto l'inserto affinché la colla aderisca perfettamente e per assicurare un incollaggio perfetto. Levigatura preliminare del supporto necessaria. Venduto in confezione da 50 chiodi.*

Riferimento	Tipo	Materiale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
4390	Da incollare	Alluminio grezzo - Scanalato	**Scatola di 50 chiodi** Nota: sono necessari 150 chiodi per circa 1 m x 0,40 m. **Non consigliato per traffico elevato e intenso**	109,48 €
4395		Alluminio grezzo - Liscio		109,48 €
4391		Alluminio incolore - Scanalato		139,61 €
4394		Alluminio nero - Liscio		172,04 €
4392		Ottone - Scanalato		167,90 €
4396		Inox - Scanalato		183,77 €

► PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Assicurarsi che il supporto sia intatto, secco e privo di polvere. La colla potrebbe non aderire su un supporto troppo liscio, per una maggiore sicurezza è necessario creare un aggancio. Dopo aver posizionato e fissato con il nastro adesivo le sagome al suolo a 50 cm dal gradino, è necessario levigare il pavimento nel punto dove si trovano i chiodi



Su pavimenti duri (grès, marmo, piastrelle, granito...) utilizzare una punta da trapano diamantata montata su un avvitatore.

Su altri pavimenti (legno, stratificato, pavimenti morbidi, calcestruzzo, vernice), utilizzare una levigatrice lima rif. 95802.

Poi, in entrambi i casi, aspirare bene la polvere.



CHIODO INOX DIAMANT

A richiesta / consultarci:
- termini di consegna medi 3 settimane
- Ordine minimo (Rif. 4381)

► APPLICAZIONE DELLA COLLA.

Innanzitutto è necessario definire il tipo di colla da utilizzare a seconda della natura del supporto e del chiodo.

Supporti	CHIODO IN ALLUMINIO	CHIODO INOX	CHIODO IN OTTONE	CHIODO IN ALLUMINIO COLORATO
PIASTRELLE LEGNO GREZZO VERNICE STRATIFICATO MARMO PVC	METACRILATO	METACRILATO	RESINA EPOSSIDICA	RESINA EPOSSIDICA
CALCESTRUZZO	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VETRO	MS POLIMERO	MS POLIMERO	MS POLIMERO	MS POLIMERO

Porre l'equivalente di un nocciolo di ciliegia dell'apposita colla.
Porre il chiodo premendo forte.

Rimuovere le sagome e lasciare che la colla agisca. Tempo di presa medio delle colle:
Metacrilato: 5-10 min, secco in 20 min
Resina epossidica: 30 min
Poliuretano: 40 min
Polimero: 8h

ACCESSORI PER "ROM.PLOT"

Riferimento	Descrizione	Utilizzo	Prezzo IVA esclusa
4398	Sagoma in PVC 225 x 420 mm	Mini per 4	9,22 €
4397	Colla metacrilato bicomponente 50 ml	200 a 300 chiodi	75,06 €
4389	Colla in resina epossidica a due componenti 50 ml	200 a 300 chiodi	73,37 €
4388	Colla in P.U. a due componenti 50 ml	200 a 300 chiodi	73,37 €
4342	Pistola per colla bi-componente		114,54 €
93021	Mastice di colla MS polimerica "MS Express" 290 ml	1.000 chiodi	15,57 €
95802	Levigatrice a lime	400W - 300 à 1.700m/min - Utilizzare delle strisce di levigatura: 13 x 457 mm - Consegnata con 10 strisce. Peso: 2,8 kg	
95803	Lotto di 3 strisce abrasive 13 x 457 mm - Gr. 60		4,84 €
95804	Punta da trapano diamantata Ø 8 mm		45,84 €