




# montecolino

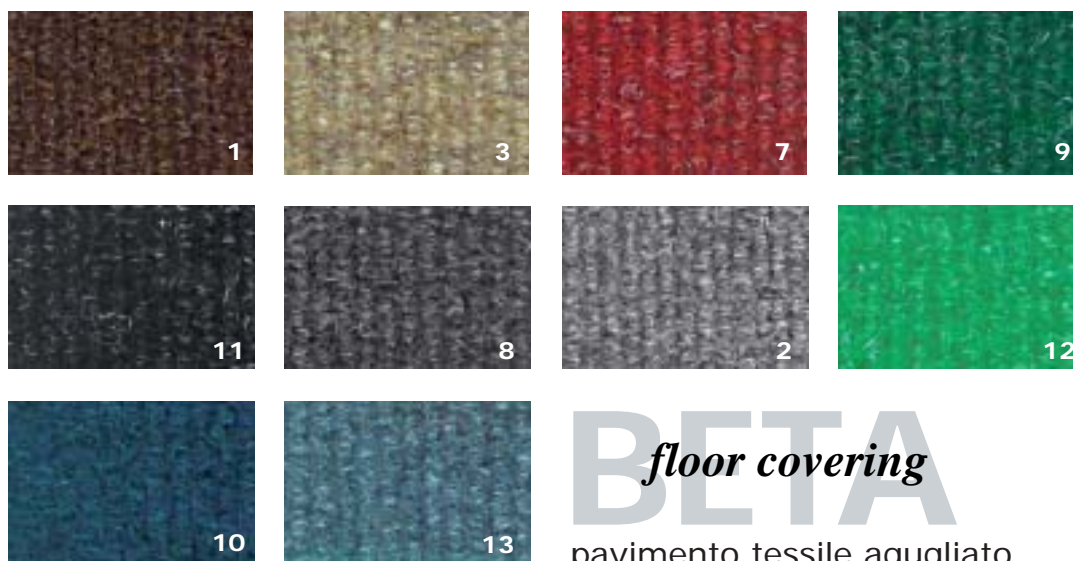

pavimento tessile agugliato

classificazione al fuoco	1 (uno) incollato su supporto incombustibile
aspetto	cannettato
composizione	100% fibra polipropilenica di cui 60% in HD
peso	760 g/m <sup>2</sup> ca.
impregnazione	parziale
peso totale	1000 g/m <sup>2</sup> ca.
dimensione pezze	h. cm 200 per m 30 ca.
numero colori	10
destinazione	traffico medio, banche, scuole, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema